

电梯语音广告器

V1.03



1. 简介

欢迎观看深圳唯创知音电梯语音广告机，本产品不但是一款高品质电梯专用语音报层器，同时还是一款专业语音广告机。内部采用高性能的 CPU 和高品质语音解码芯片，支持 MP3 格式音频文件，集成高精度传感器，安装非常方便，可精准检测电梯上行或下行与所在楼层并提示顾客该楼层到了及该楼层的相关信息，在电梯上行或下行过程中，可插入广告语播放及公益宣传等，可达到商家广告宣传效果。另外，为了满足不同应用市场，对语音播报的需求，用户可以通过电脑更换 TF 卡楼层播报内容。目前，这款产品已广泛用于电梯楼层导航与广告提示、观光电梯/游缆车特定景点介绍、医院，办公楼等公共安全预警提示。最后，为了解本产品的使用，请先仔细阅读说明书。

2. 产品特点

- 采用高精度传感器，无需学习，安装方便，可检测电梯行使状态并语音播报；
- 支持 8~320Kbps MP3 音频文件格式、音质优美；
- 内置存储器，语音播放时长可以根据客户需求定制；
- 用户可通过电脑将音频文件拷贝到内部 TF 卡中；
- 支持 TF 盘插播功能；
- 内置功放和喇叭，功率可达 8Ω/2W，音量 8 级可调节；
- 工作电压范围 DC 5V；

3. 性能参数

额定工作电压：DC 5V（电源适配器：输入：AC110-220V/50-60HZ，输出：DC 5V 2A）；

整机功耗：≤5W；

播放声音≤90dB；

检测响应速度：≤1 秒；


抗静电等级：接触/空气±4KV ；

抗浪涌能力：±1KV/100HZ；

工作环境温度：-20~60℃；

工作环境湿度：20%~80%；

4. 功能面板

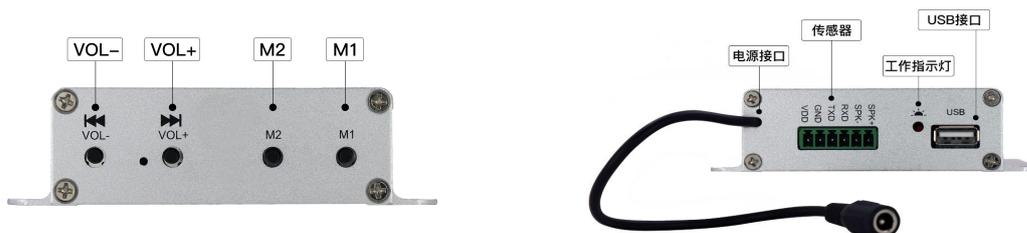

5. 产品功能说明

5.1、按键功能


按键	短按	长按（3s）
	音量减（报层模式有效）	拷贝语音（TF 卡拷贝到 FLASH）拷贝过程指示灯闪烁，拷贝 OK 停止闪烁
	音量加（报层模式有效）	切换背景音乐开/关

6. 替换楼层语音文件方法（需在电脑上完成）：


例如：用户需要把一楼的提示语音：“0071 楼到了.MP3”的语音文件更换为” The First Floor.mp3”；

6.1 首先需要把“The First Floor.mp3”的语音文件名改为：0071 The First Floor.mp3。

6.2 打开 电梯报层器语音文件 语音文件夹并找到“0071 楼到了.MP3”语音文件，如下图：

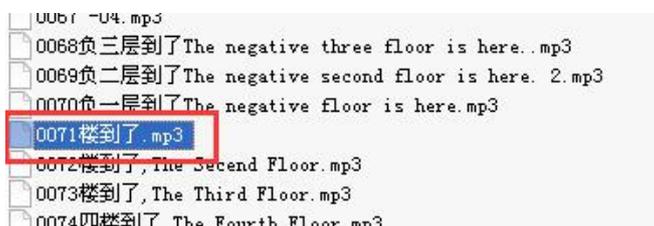


6.3 删除原有“0071 楼到了.MP3”语音文件，再把“0071 The First Floor.mp3”放在此位置，如下图：

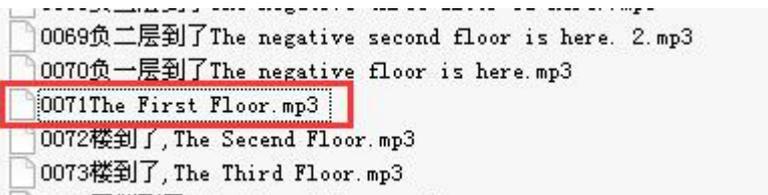

6.4 通过 USB 线连接电脑，此时电脑上将读取到一个盘符；

6.5 点击鼠标右键选择“刷新”。选中“0001.mp3，并把鼠标放在“0001.mp3 位置不动，此时按住“CTRL +

A” 快捷键选择全部语音文件，再次点击右键，把文件发送到“U” 盘中即可，如下图：

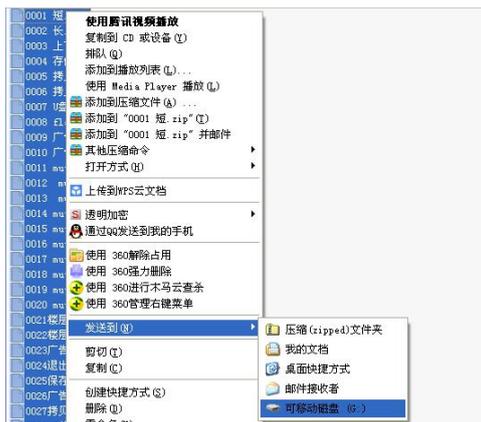

6.6 按照 5.1 按键操作，把语音拷贝到设备 FLASH 中即可；

7. 产品附件

主机	电源适配器（输入：AC110-220V/50-60HZ，输出：DC 5V 2A）	天线	复位卡片	三合一传感器
		无		 (钢带版传感器)  (标准版传感器)

8. 安装方法及注意事项：

1. 连接好电源适配器，确保供电电压正常；
2. 检查传感器是否正安装确；
- 3 复位卡片需要安装在电梯最底层。具体安装方法，请仔细观看安装操作视频；
4. 安装好后一定要将电梯运行到最底层复位（复位时传感器先亮蓝灯再亮绿亮说明复位成功）；

免责声明

深圳唯创知音电子有限公司保留在未通知客户的情况下修改使用资料的权利。新型产品规格将以最新版本的使用资料为准。

联系方式

深圳唯创知音电子有限公司（总部）

400 服务热线：4008-122-919
 电 话：86-0755-29605099 /29606621
 传 真：86-0755-29606626
 地 址：深圳市宝安区福永街道大洋路 90 号中粮福安机
 器人智造产业园 11 栋 4 楼

广州唯创电子有限公司（分公司）

联系电话：020-85638557
 手机号码：18613140698
 地 址：广州市花都区天贵路 62 号 TGO 天贵科创 D 座
 409 室