

# WT-A32 语音播放器

## V1.00



### 一、产品简介

欢迎使用唯创知音电子产品。A32 语音播放器采用直流恒压供电，具备宽电压低功耗，支持线控触发播放以及上电响模式。支持模拟U盘语音更换、按键音量调节、以及拨码组合开关模式调整。采用唯创知音自研语音芯片，配合高品质喇叭声音清脆洪亮。

为了解本产品功能及使用，请先预览说明书。

### 二、产品特点：


- 1、支持宽电压输入。
- 2、支持按键音量循环调节。
- 3、组合开关 4 种模式调整。
- 4、支持上电循环响模式。
- 5、支持高/低电平触发单曲播放。
- 6、支持低电平触发循环播放。
- 7、4M flash 可存放多首 MP3 语音。
- 8、支持连接电脑模拟 U 盘语音更换。
- 9、支持语音播放，同步输出控制信号（**选配**）。
- 10、支持 485 控制播放（**选配**）。

### 三、电气参数

供电方式	DC 10~28V	
工作电流	休眠状态	≤5mA
	播放电流	≤850mA
工作环境	-20~55℃	
喇叭参数	8Ω 10W	

### 四、基本功能说明


#### 1、外观展示

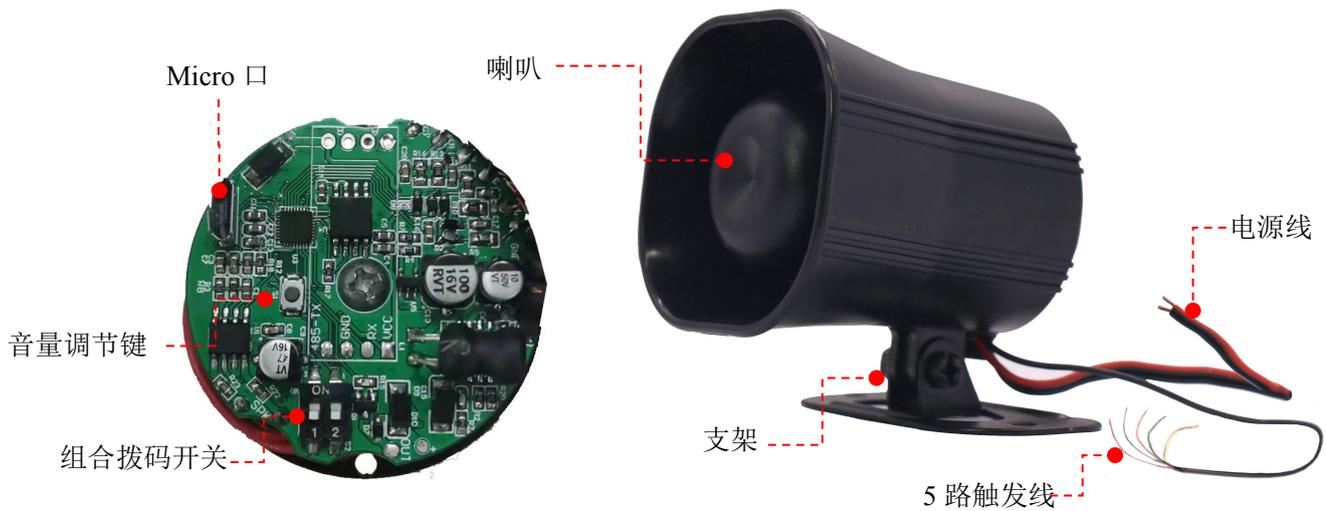

## 2、按键功能


按键	操作方式	实现功能	语音提示
音量调节	短按	音量 6 级循环调节	语音同步输出
	长按 3 秒	同步输出电压延时调节	延时关闭/延时打开

## 3、组合拨码开关


拨码开关	操作方式	实现功能	语音提示
开关 1 、 开关 2		高电平触发单曲播放（5 路触发各对应一首语音） 播放时可以被其他触发打断播放	上电单曲循环播放模式
		1: 低电平触发单曲循环播放模式。（5 路触发触发后播放对应语音）。语音之间间隔 5 秒。播放状态可以被其他触发打断播放。同路不可以打断语音重新播放。 2: 播放时触发本路可以停止（只有在播放时有效），再次触发重新播放。	低电平触发单曲循环播放模式
		低电平触发单曲播放（5 路触发各对应一首语音） 播放时可以被其他触发打断播放	低电平触发单曲播放
		上电单曲循环播放默认为第一首语音内容，语音之间间隔 5 秒（触发无效）	高电平触发单曲播放

## 五、应用示例

### 1: 低电平触发单曲循环模式、低电平触发单曲——接线方式

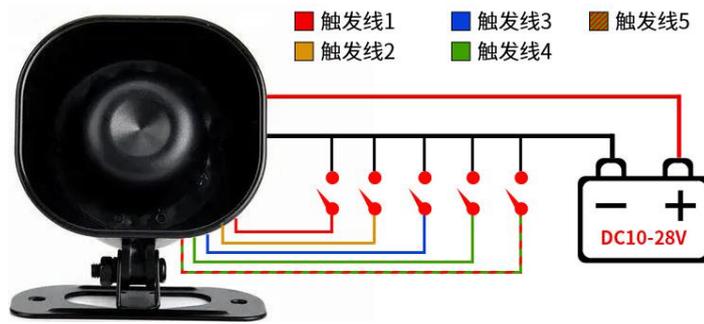

2: 高电平触发单曲播放——接线方式

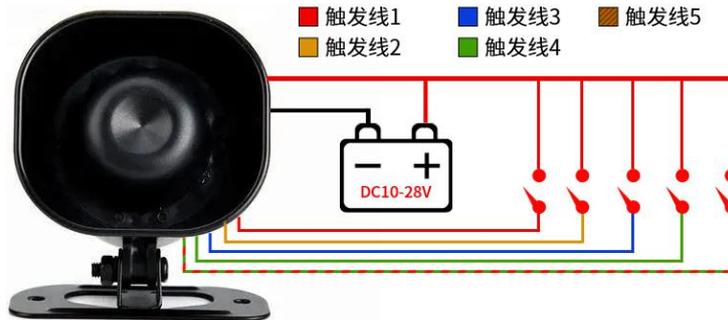

3:喇叭安装



## 七、注意事项

- ① 供电电压不能超过 28V，超过可能导致设备播放不正常或损坏设备。
- ② 上电响模式默认播放第一首语音。
- ③ 只支持 MP3 格式语音，更换前请确认语音格式。
- ④ 外接同步输出控制信号以及 485 控制播放，请提前联系客服确认。

## 八、问题及处理方式

问题点	处理方法
高电平触发没有声音	1、供电不能超过 28V，超过会导致高电平触发无声音或其他问题。
提示语音声音小	1、通过短按按键调节合适音量。
上电响、低电平循环播放语音不连续	1、两种模式自动默认间隔 5 秒钟播放语音。

同步输出控制怎么使用	1、同步输出可以接外部设备如警灯，在语音播放时警灯同步工作。 2、同步输出电压随输入电压，请自行调节合适电压范围。 3、通过长按按键调节输出延时开启和关闭，开启在语音结束后再延时 30 秒关闭输出。
是否防雨，防尘	1、设备设计小巧，喇叭功率较大，不支持防雨防尘功能。

## 九、附件清单

名称	数量
主机	1
合格证	1
说明书	1

## 免责声明

深圳唯创知音电子有限公司保留在未通知客户的情况下修改使用资料的权利。新型产品规格将以最新版本的使用资料为准。

<b>联系方式</b>	
<b>深圳唯创知音电子有限公司（总部）</b>	<b>武汉唯尼创科技有限公司</b>
<b>400 服务热线：</b> 4008-122-919	<b>400 服务热线：</b> 400-008-5787
<b>电 话：</b> 86-0755-29605099 / 29606621	<b>电 话：</b> 15927028464（微信同号）
<b>传 真：</b> 86-0755-29606626	<b>地 址：</b> 湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道
<b>地 址：</b> 深圳市宝安区福永街道大洋路90号中粮福安机器人智造产业园 6 栋 2 楼	111 号光谷时代广场 B 座 26 层 19 室